

迷你格栅灯系列

MINI-GRILLE LIGHT SERIES



GRILLE DOWN LIGHT

Applied with specially designed optic reflector, excellent circular lighting effect presented in whole series consist of 1LED, 3LED, 5LED, 10LED or 15LED, perfect and uniform lighting, it is laudable!

The professionally designed antiglare raster, very low UGR can be achieved, maximum reduced the uncomfortable glare on human eyes, brings a ideal lighting environment with high comfort.

Provides recessed mounting and trimless mounting for options.

High standard LED of OSRAM, high luminous flux (lm/W), high CRI.

采用特殊的反光杯设计，在整个系列中，呈现出来极圆的光效果，是值得称赞的完美、均匀的照明设计。


用极低的 UGR 做到了及其专业的防眩光格栅设计，最大程度减少了眩光对人眼的刺激，给人类带来更理想更舒适的照明环境。

可提供嵌入式和无框式安装方式。


最高标准的欧司朗灯珠，高流明，高显指




光学配件 /Optical accessories 可定制

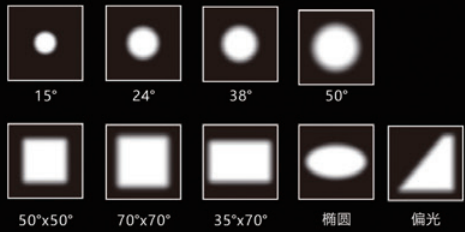

可根据光影的需要，随意定制角度、光效、及形状
Customize the angle, light effect, and shape according to the needs of light and shadow

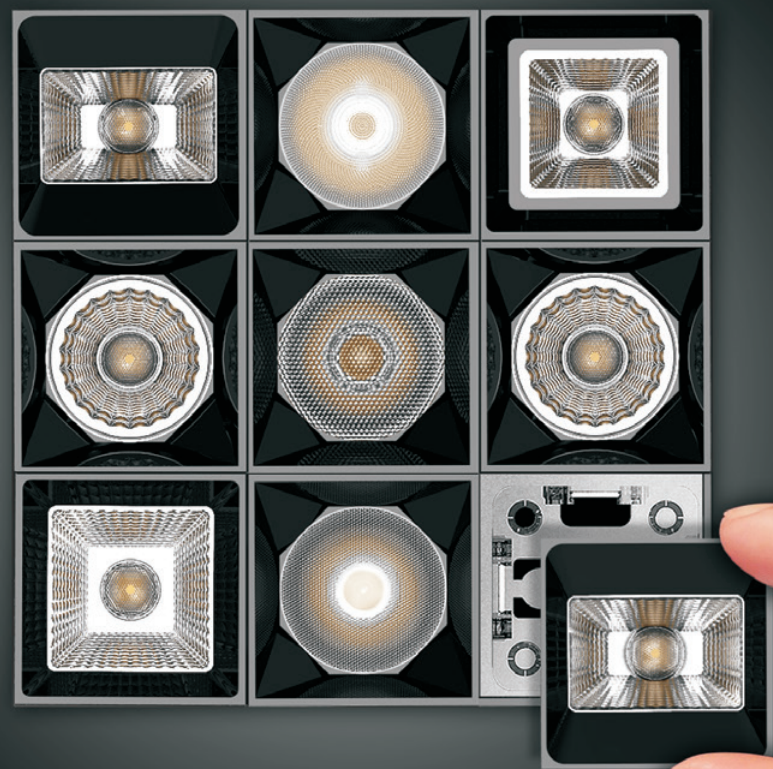

魔方系列 搭载9种光学配光

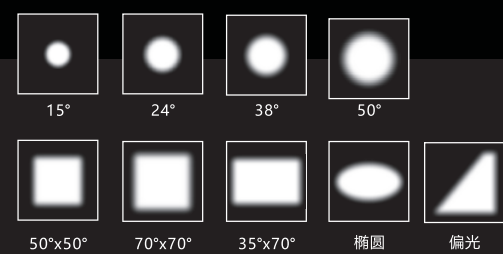

5大主体设计基础





安装方式 : 嵌入式
Mounting : Recessed

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz
驱动器 LED Driver: LED Driver



SW-XTD-1
功率 Power: 3W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L51.5*W51.5*H56MM
开孔 CUT: 43*43MM
显色指数 CRI: 90



SW-XTD-10
功率 Power: 30W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L393*W51.5*H56MM
开孔 CUT: 386*43MM
显色指数 CRI: 90



SW-XTD-3
功率 Power: 9W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L127*W51.5*H56MM
开孔 CUT: 120*43MM
显色指数 CRI: 90




SW-XTD-4
功率 Power: 12W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L90*W90*H56MM
开孔 CUT: 82*82MM
显色指数 CRI: 90



SW-XTD-5
功率 Power: 15W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L203*W51.5*H56MM
开孔 CUT: 196*43MM
显色指数 CRI: 90




SW-XTD-9
功率 Power: 27W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L128*W128*H56MM
开孔 CUT: 120*120MM
显色指数 CRI: 90

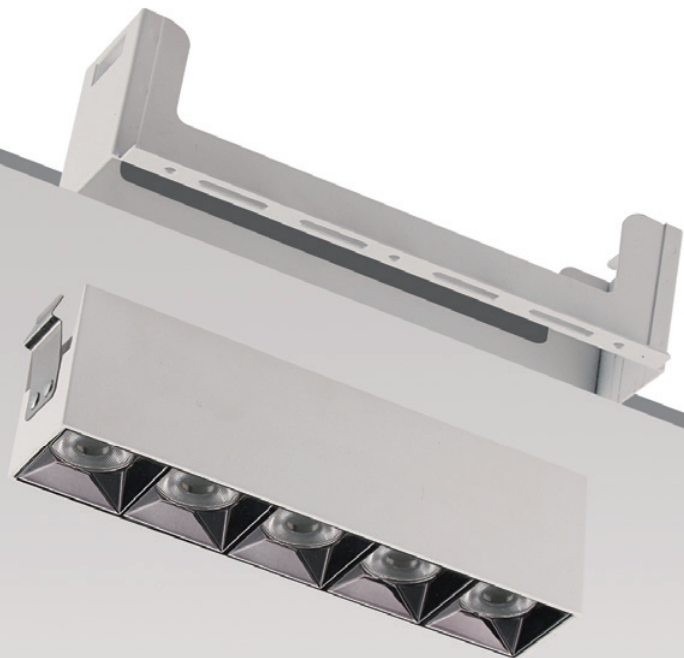

无边框线条灯系列

BORDERLESS LINE LIGHT SERIES

光学配件 /Optical accessories 可定制

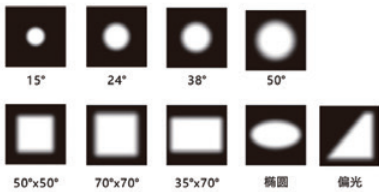

可根据光影的需要，随意定制角度、光效、及形状
Customize the angle, light effect, and shape according to the needs of light and shadow

安装方式：预埋式
Mounting：Recessed

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz
驱动器 LED Driver: LED Driver



SW-XTD-3A
功率 Power: 9W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L124*W51.5*H56MM
开孔 CUT: 124*46.5MM
显色指数 CRI: 90



SW-XTD-5A
功率 Power: 15W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L203*W51.5*H56MM
开孔 CUT: 200*46.5MM
显色指数 CRI: 90



SW-XTD-10A
功率 Power: 30W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L393*W51.5*H56MM
开孔 CUT: 390.5*46.5MM
显色指数 CRI: 90



SW-XTD-4A
功率 Power: 12W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L90*W90*H56MM
开孔 CUT: 85.5*84.5MM
显色指数 CRI: 90



SW-XTD-9A
功率 Power: 27W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L128*W128*H56MM
开孔 CUT: 124*124MM
显色指数 CRI: 90



安装方式：明装式
Mounting：Surface mounted

颜色 Finish：黑 Black / 白 White
输入电压 ACV：AC220V~240V 50/60Hz
驱动器 LED Driver：LED Driver



SW-LMTXTD-3B
功率 Power: 9W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L118*W42*H54MM
显色指数 CRI: 90



SW-LMTXTD-5B
功率 Power: 15W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L193*W42*H54MM
显色指数 CRI: 90




SW-LMTXTD-10B
功率 Power: 30W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L383*W42*H54MM
显色指数 CRI: 90




SW-LMTXTD-4B
功率 Power: 12W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L80*W80*H54MM
显色指数 CRI: 90



SW-LMTXTD-9B
功率 Power: 27W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L118*W118*H54MM
显色指数 CRI: 90

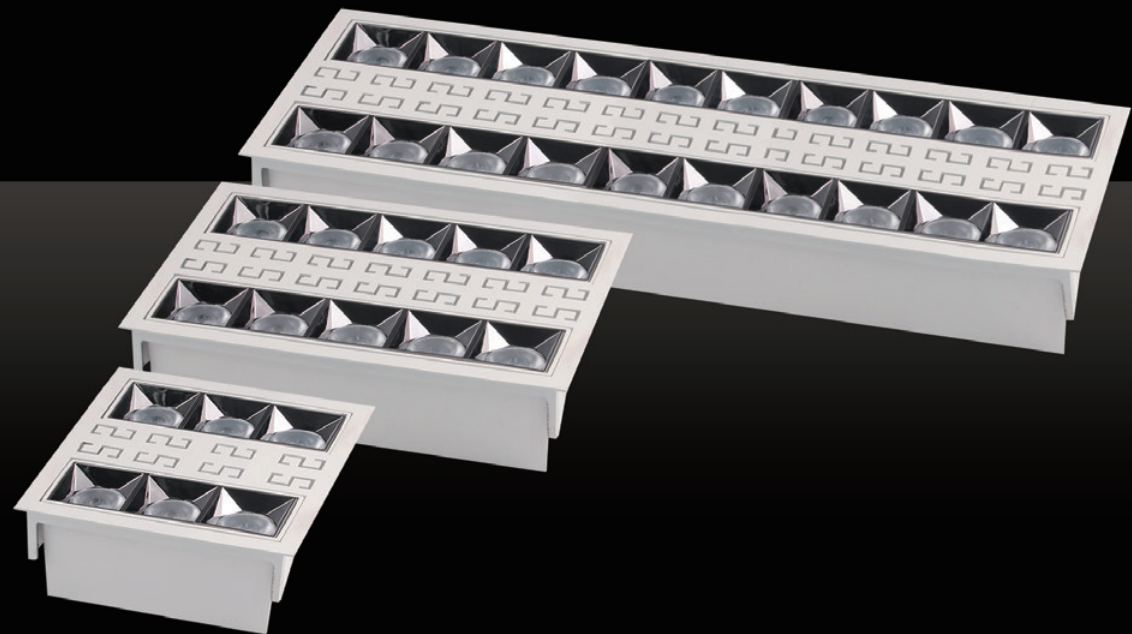

光学配件 / Optical accessories 可定制

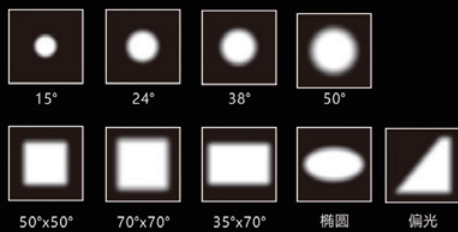

可根据光影的需要，随意定制角度、光效、及形状
Customize the angle, light effect, and shape according to the needs of light and shadow



SW-XTD-3C-2

功率 Power: 2x9W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L138*W146*H54MM
开孔 CUT: 129*136MM
显色指数 CRI: 90



SW-XTD-5C-2

功率 Power: 2x15W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L215*W146*H54MM
开孔 CUT: 205*136MM
显色指数 CRI: 90



SW-XTD-10C-2

功率 Power: 2x30W
色温 CCT: 2700K~6000K
规格 Size: L405*W146*H54MM
开孔 CUT: 396*136MM
显色指数 CRI: 90