



CIRQ XE 防眩光洗墙灯

- 可拆卸的GLARE-FREE多角度防眩光格栅配件，提供多角度眩光防护
- 40*30mm的灯体可以提供36W功率散热性能，提供更高的亮度
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 24粒光源配合板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 10米灯具连续串联无压降*
- 可旋转专用户外PC固定卡座，支持60度旋转
- JST/Molex 防水连接器
- 分体密封防水模块可以保证灯具在极限情况下最大限度稳定工作





项目地址：上海浦东后滩
项目名称：君康商务广场
灯光顾问：豪尔赛照明（上海）有限公司
图片仅做照明产品效果示意，图片包含其他非照明产品内容


CIRQ XE

防眩光洗墙灯


SPECIFICATION / 规格参数

CRIQ-XE 防眩光洗墙灯 / CRIQ-XE ANTIGLARE WALLWASHER																	
Dimension 尺寸		260*55*65mm			505*55*65mm			1005*55*65mm			1005*55*65mm			1005*55*65mm			
Work Voltage 工作电压		DC24			DC24			DC24			DC24			DC24			
Power 功率		9W			18W			36W			36W			36W			
Color CT 色温		2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / RGBW												RGBW		2700-6000K	
LED QTY 光源数量		6			12			24			24			24			
R9		>10			>10			>10			>10			>10			
SDCM		<3			<3			<3			<3			<3			
CRI 显色指数		Ra >90			Ra >90			Ra >90			Ra >90			Ra >90			
Lumen output 流明		630			1260			2520			2520			2520			
Work temeperature 工作温度		-10℃ <80℃			-10℃ <80℃			-10℃ <80℃			-10℃ <80℃			-10℃ <80℃			
Installation 安装方式		Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			
Fixture material 材质		PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			
IP rate 防水等级		IP65			IP65			IP65			IP65			IP65			
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	PWM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	DALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beam Angle 光学角度		15°	20°x60°	45°	15°	20°x60°	45°	15°	20°x60°	45°	15°	20°x60°	45°	15°	20°x60°	45°	
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	3m	3m	2m	4m	4m	2m	6m	6m	3m	6m	6m	3m	6m	6m	3m	
	Max 最大高度	5m	5m	4m	6m	6m	4m	8m	8m	5m	8m	8m	5m	8m	8m	5m	
Accessory 配件	Louver 防眩格栅	3Ways louver 3向防眩格栅			3Ways louver 3向防眩格栅			3Ways louver 3向防眩格栅			3Ways louver 3向防眩格栅			3Ways louver 3向防眩格栅			
	Bracket 支架	70° Adjustable 70° 可调支架			70° Adjustable 70° 可调支架			70° Adjustable 70° 可调支架			70° Adjustable 70° 可调支架			70° Adjustable 70° 可调支架			

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

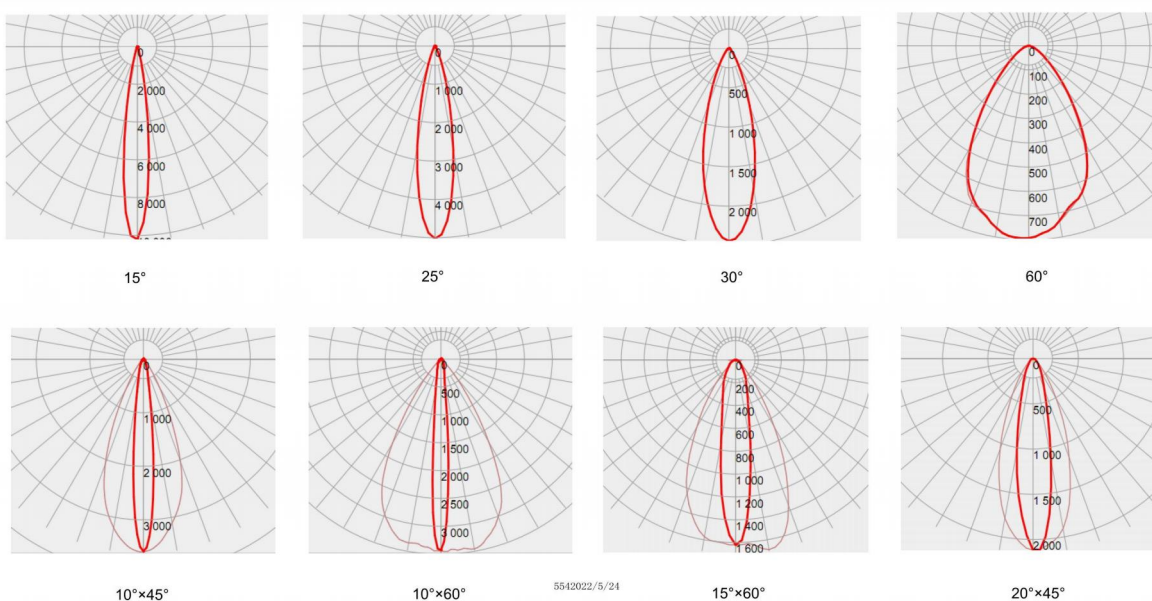


DIMENSION / 尺寸规格

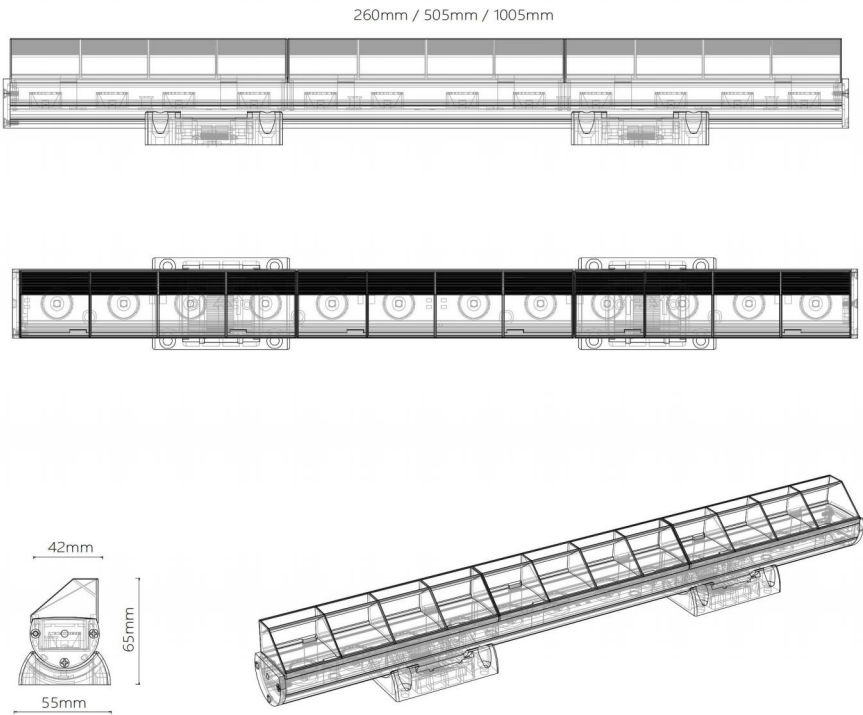

可选配件



防眩光洗墙灯支架




防眩光洗墙灯支架




防眩光洗墙灯支架

INSTALLATION / 安装





安装方式A

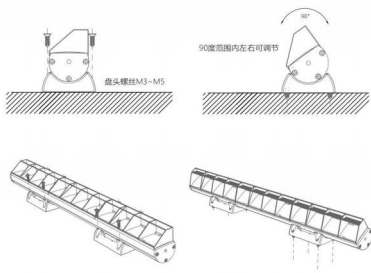

安装方式B

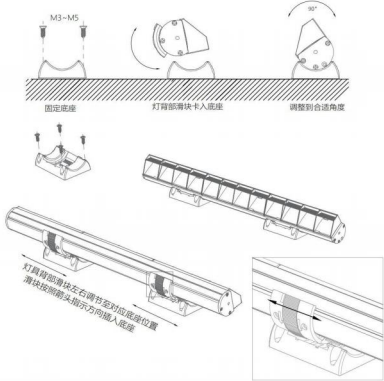

安装节点

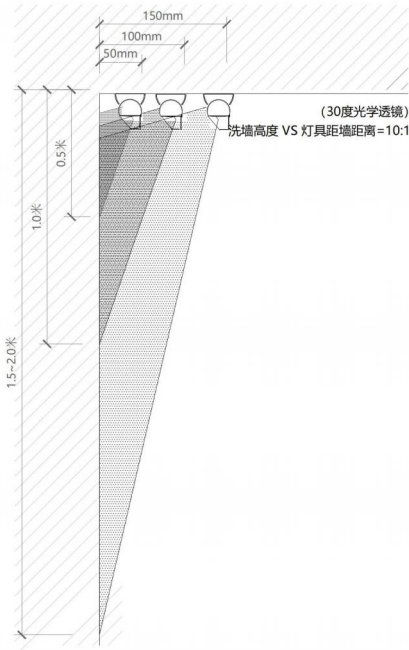

注意:

1. 洗墙灯安装距墙 (灯具内侧) 建议最少保持50mm间距, 以实现尽可能明显的洗墙效果
2. 安装距离小于50mm情形下, 灯具功率建议尽可能控制低于10W/m, 否则墙体严重反光曝光;
安装距离小于50mm情形下, 灯具角度尽量选择大角度 (不低于30度), 否则洗墙效果呈现曝光状态且会明显突出墙体可能存在的粉刷不平整或者施工瑕疵。
3. 不考虑灯具角度的前提下, 洗墙效果高度和灯具距墙距离为正比例关系: 即距墙距离越远洗墙效果越明显。
4. 图示所标识洗墙距离为超过50%亮度范围, 实际洗墙高度视建筑材质而定。