


KD



SR mini户外投光灯

- 圆柱造型系列建筑照明投光灯
- 光源和驱动具备独立结构防水，高散热性压铸铝灯体，配高温钢化玻璃
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 简单可靠的安装结构，方便各种作业环境下安装
- 配件丰富：支架表面安装，插泥安装



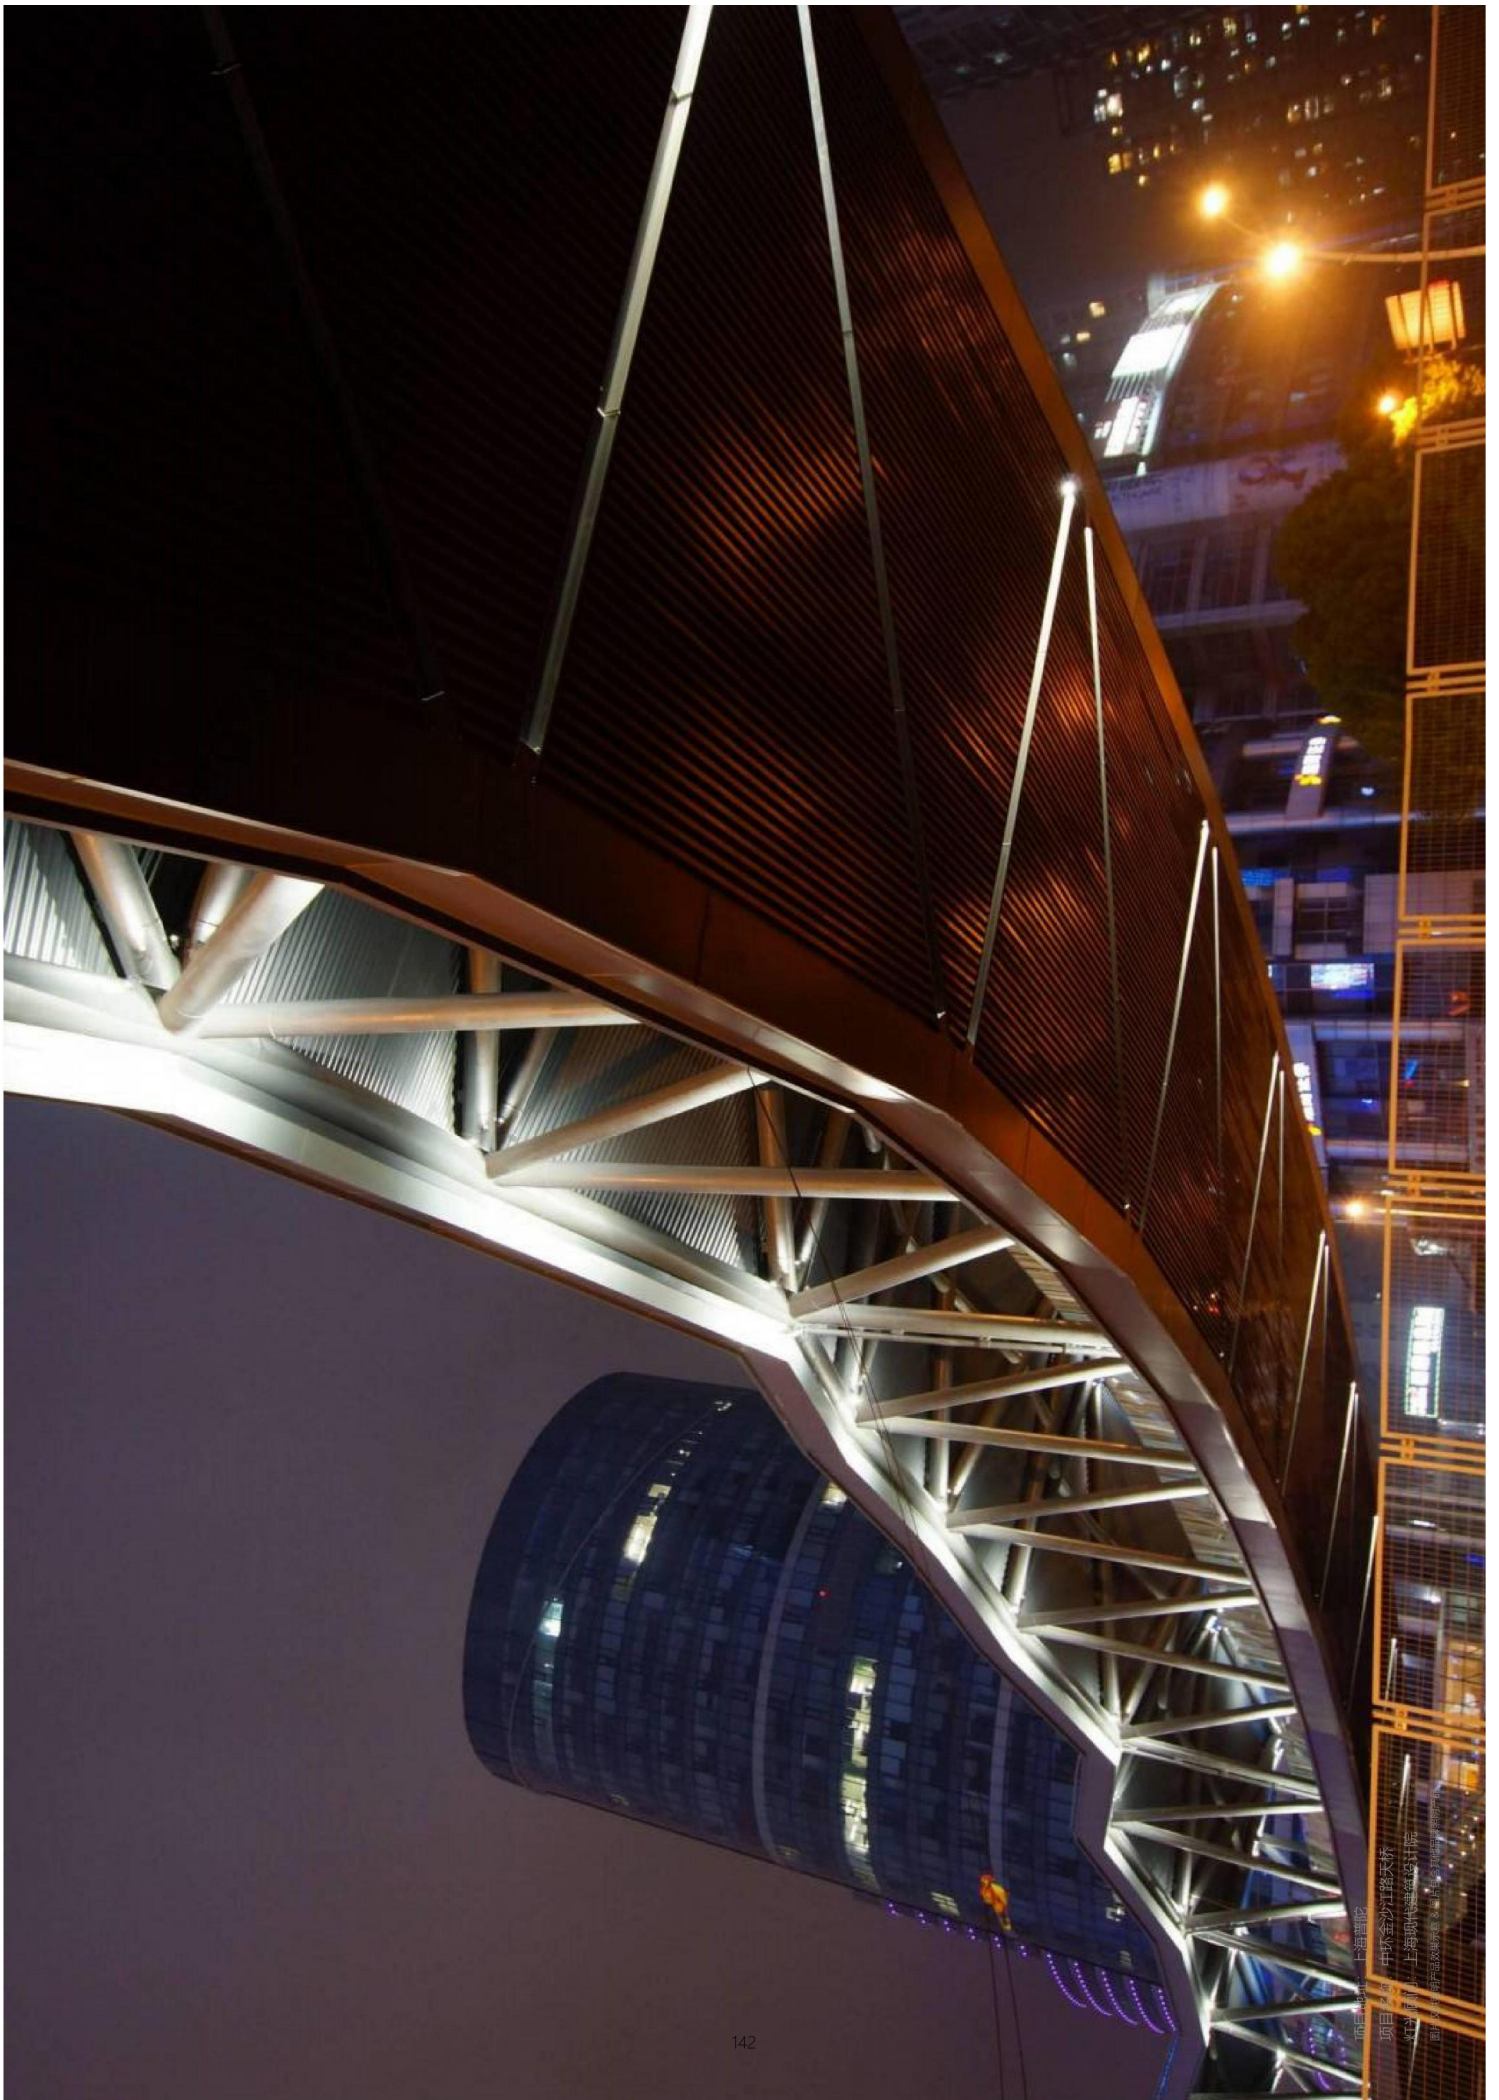

项目名称：上海滩
项目名称：中环金沙江路天桥
设计单位：上海顺恒建筑设计有限公司
图1-1-1 中环金沙江路天桥

SPECIFICATION / 规格参数





 Max 16W
 IP65
 表面安装
 ON/OFF / DMX

产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度
SRM-56 Ø56mm 136mm	DC24V/AC220	8	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	0 600 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
Ø56mm 136mm	DC24V/AC220	12	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	0 900 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
Ø56mm 136mm	DC24V/AC220	16	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	0 1200 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是





 Max 20W
 IP65
 表面安装
 ON/OFF / DMX

产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度
SRM-80 Ø80mm 195mm	DC24V/AC220	12	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	0 900 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
Ø80mm 195mm	DC24V/AC220	16	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	0 1200 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
Ø80mm 195mm	DC24V/AC220	20	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	0 1500 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

