

KD




CIRQ XNs 洗墙灯

- DC-DC抗压降模块和背部总线连接设计
- 允许可最长连续50米串联安装*
- 配备呼吸调节阀
- 24粒光源配合板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 钢化玻璃表面

*10米/W功率/定制产品



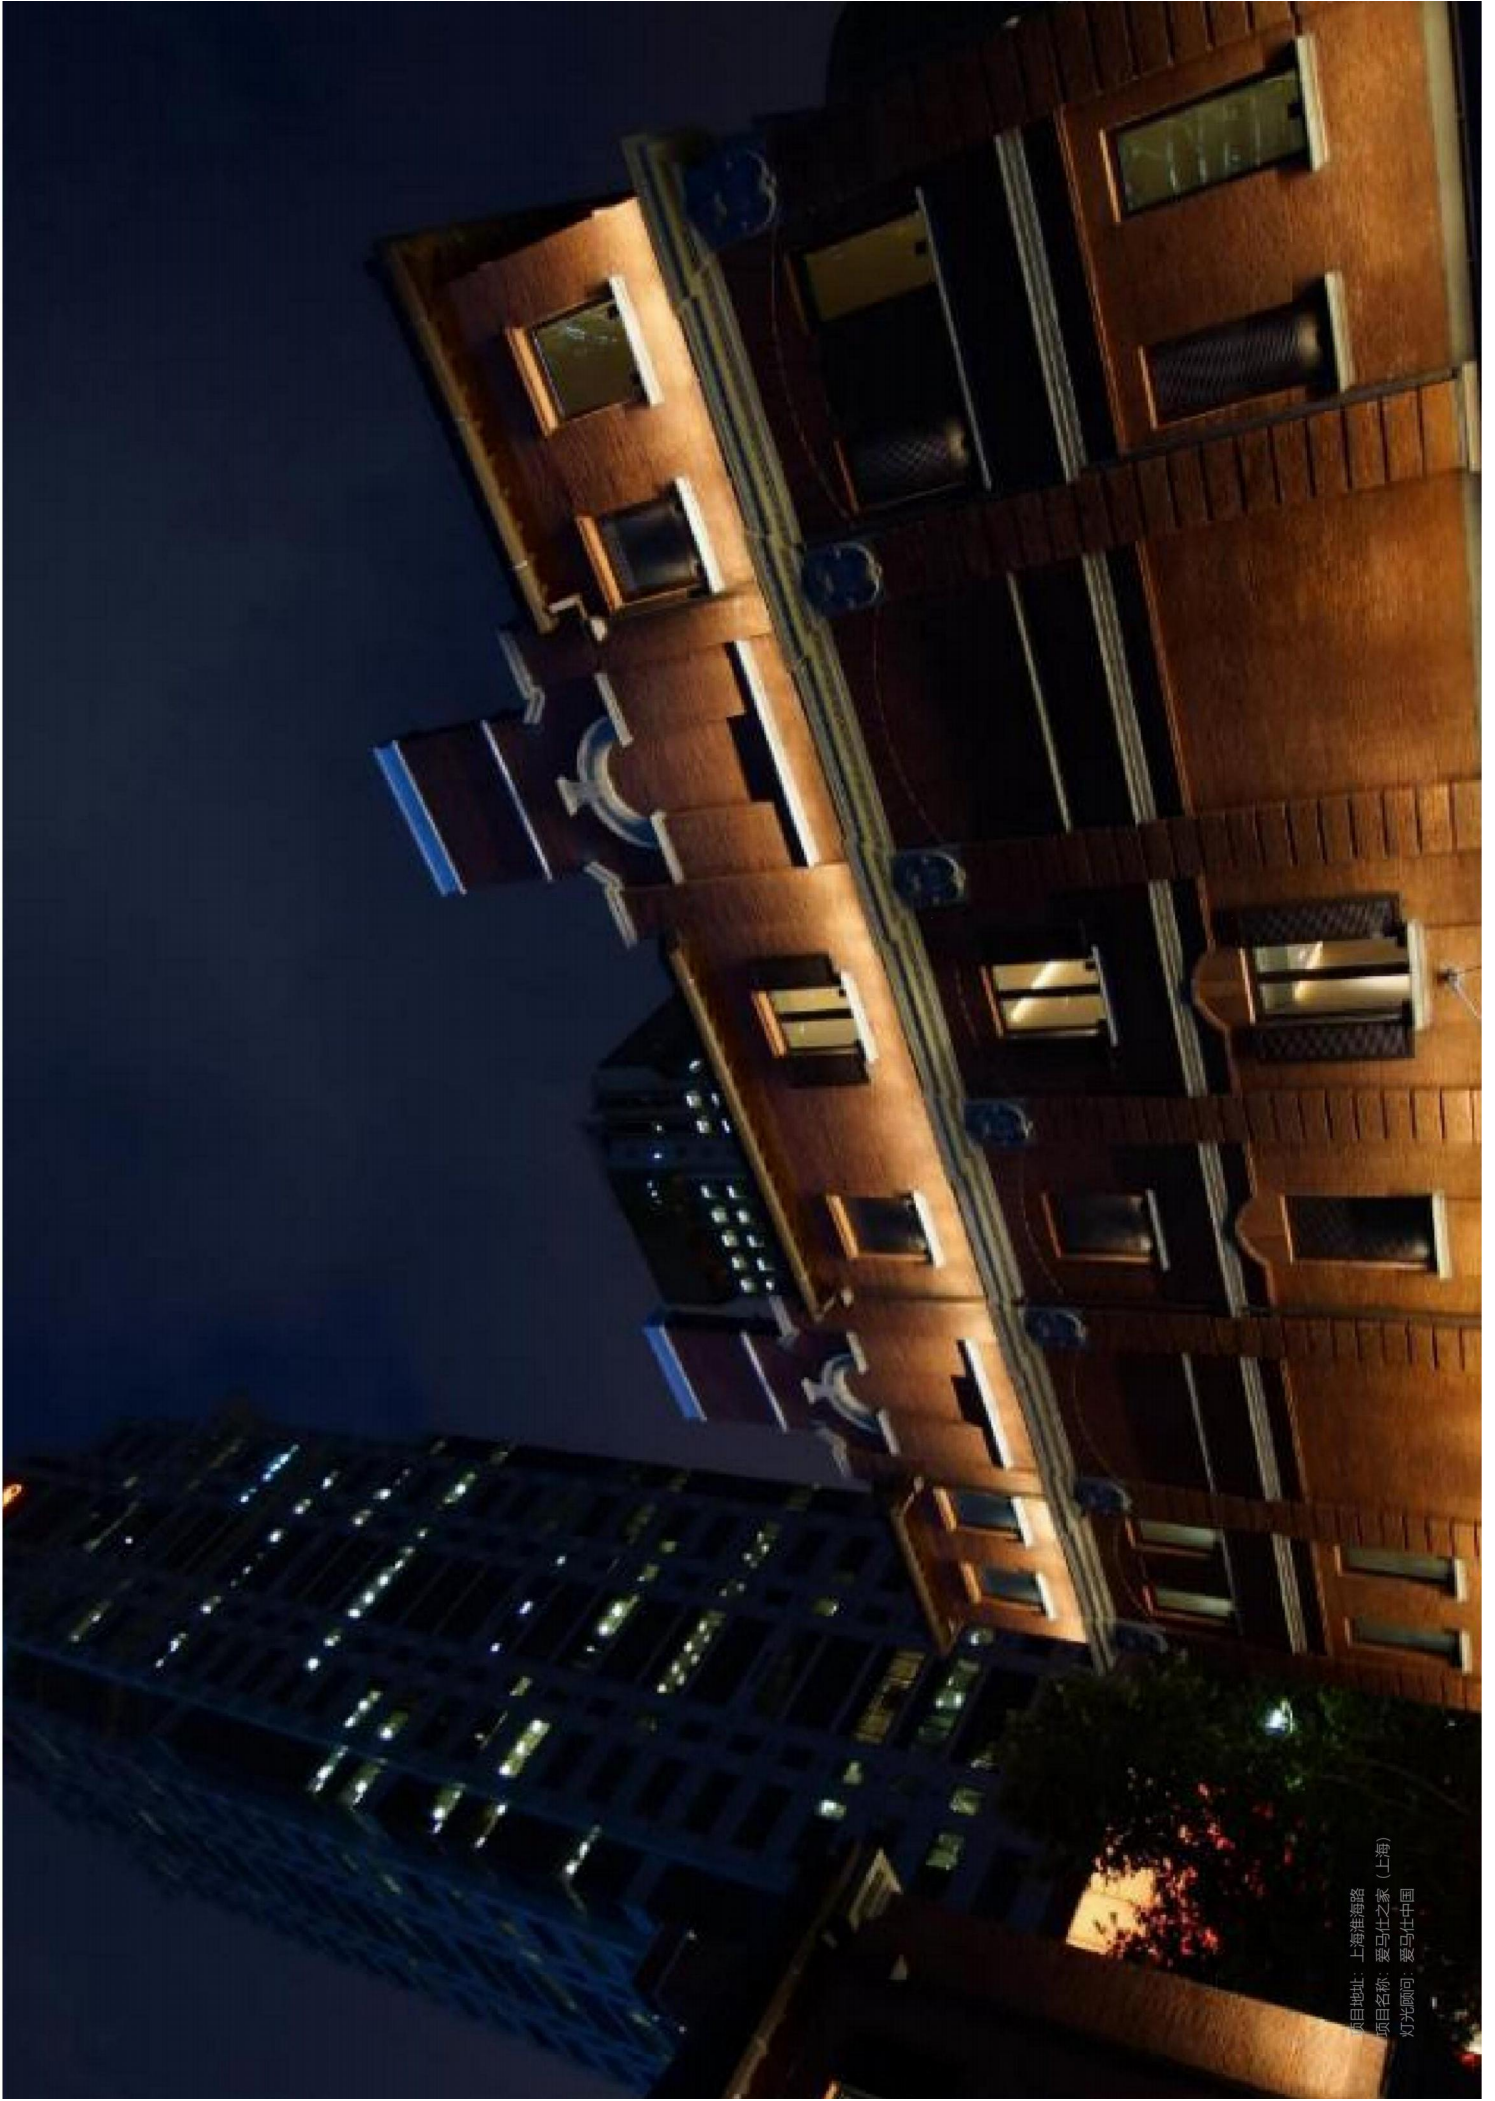

项目地址：上海淮海路
项目名称：爱马仕之家（上海）
灯光顾问：爱马仕中国

CIRQ XNs


洗墙灯

SPECIFICATION / 规格参数



CRIQ-XNs 防眩光洗墙灯 / CRIQ-XNs ANTIGLARE WALLWASHER																		
Dimension 尺寸		490mm*28mm*35mm			540mm*28mm*35mm			970mm*28mm*35mm			1080mm*28mm*35mm			1080mm*28mm*35mm				
Work Voltage / 工作电压		DC24			DC24			DC24			DC24			DC24				
Wat / 功率		12			18			24			36			48				
LED QTY / 光源数量		12			18			24			36			36				
Color CT / 色温(lumen)																		
2700K		624			936			1248			1872			-				
3000K		664			996			1328			1991			-				
3500K		706			1059			1412			2119			-				
4000K		751			1127			1503			2254			-				
5000K		799			1199			1598			2398			-				
2700K-6000K		850			1275			1700			2551			-				
RGB		-			-			-			-			720 1200 960				
RGBW		-			-			-			-			-				
Product finish / 外观颜色		黑色 / Black			黑色 / Black			黑色 / Black			黑色 / Black			黑色 / Black				
R9		>10			>10			>10			>10			>10				
SDCM		<3			<3			<3			<3			<3				
Ra		90			90			90			90			90				
Work temperature / 工作温度		-10°C < 80°C			-10°C < 80°C			-10°C < 80°C			-10°C < 80°C			-10°C < 80°C				
Installation / 安装方式		Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装				
Fixture material / 材质		PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum				
IP rate / 防水等级		IP65			IP65			IP65			IP65			IP65				
Light Control Protocol 制方式		DMX		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
		PWM		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		DALI		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Beam Angle 光学角度		25°		20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°	
Beam Height 洗墙高度		Classic 正常高度		2m	1.5m	1.0m	2m	1.5m	1.0m	2m	1.5m	1.0m	2m	1.5m	1.0m	2.5m	2m	1.5m
		Max 最大高度		4m	3m	2m	4m	3m	2m	4m	3m	2m	4m	3m	2m	4.5m	3.5m	2.5m
Accessory 配件		Louver 防眩格栅		optional honey comb 可选内置蜂窝网			optional honey comb 可选内置蜂窝网			optional honey comb 可选内置蜂窝网			optional honey comb 可选内置蜂窝网					
		Bracket 支架		135° Adjustable 135° 可调支架			135° Adjustable 135° 可调支架			135° Adjustable 135° 可调支架			135° Adjustable 135° 可调支架					

* Upon request order only / 仅限定制产品

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

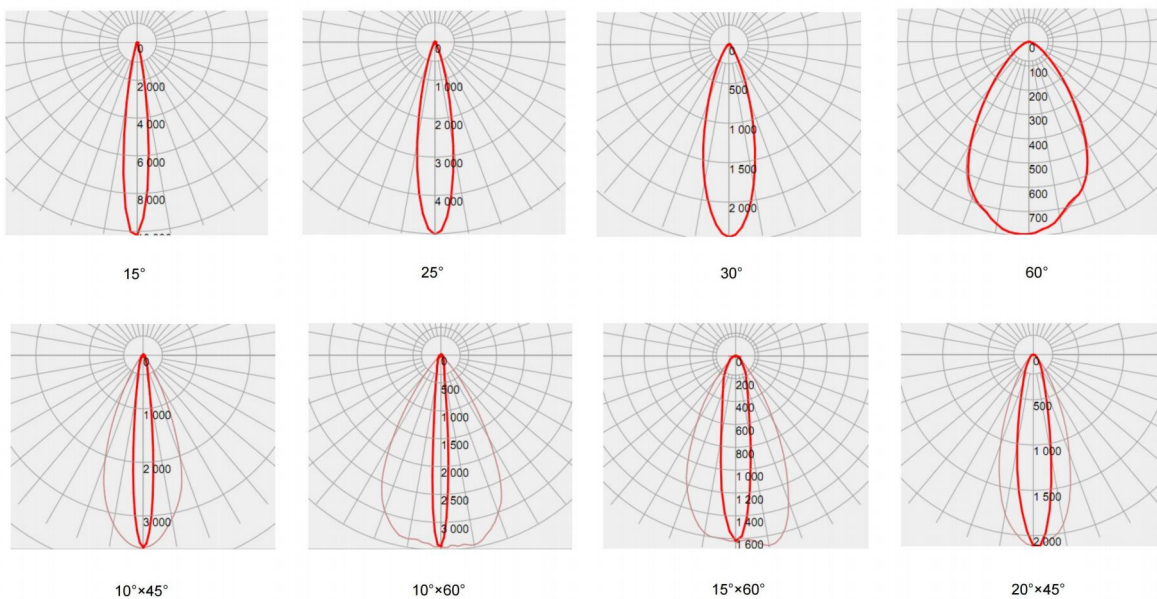

DIMENSION / 尺寸规格

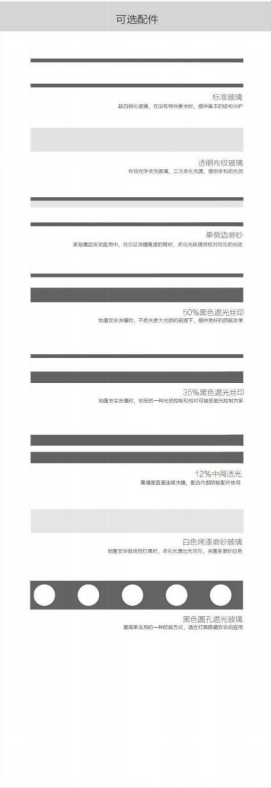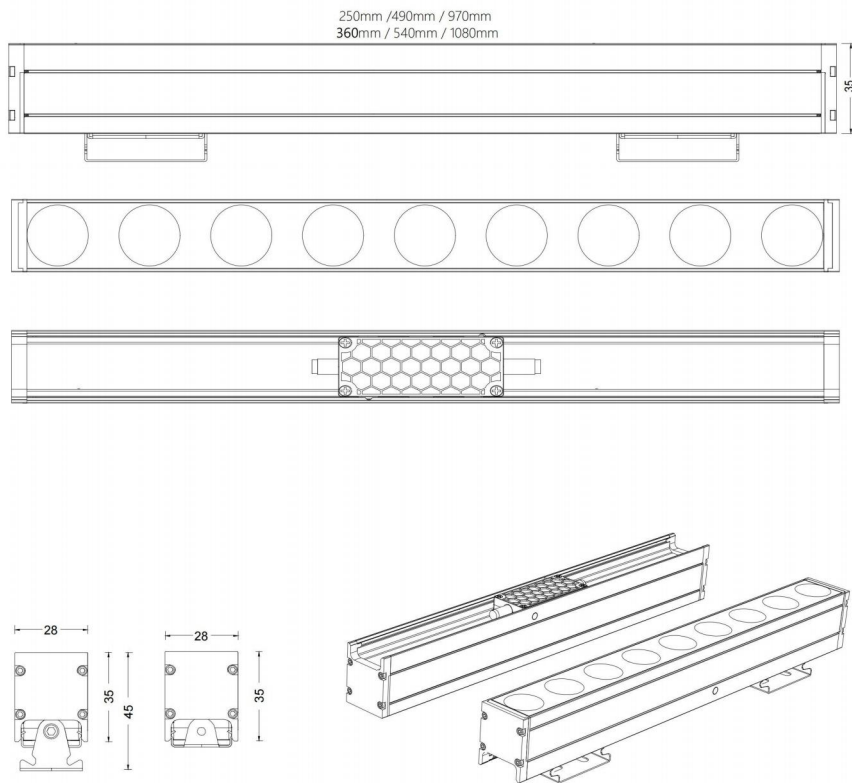

INSTALLATION / 安装

