



GD30 嵌入式防眩光洗墙灯

- 33mm宽度的线性嵌入式洗墙灯，适合安装在小空间结构范围
- 灯具内置GLARE-FREE多角度防眩光格栅配件，提供多角度眩光防护
- 灯具垂直出光，适合应用在酒店雨棚，窗台等狭小区域内的垂直照明
- 48粒紧密排列光源，灯具紧贴装饰面安装且不出现光斑
- 小巧的灯体最大支持36W功率散热，配备预埋件和隐蔽走线槽
- 5mm厚度高温钢化玻璃
- 地面安装时，可以实现人员距离灯具最近0.5米无眩光
- 分体密封防水模块可以保证灯具在极限情况下最大限度稳定工作




Landscape
景观照明

Architectural
建筑照明

HighBay
高空照明



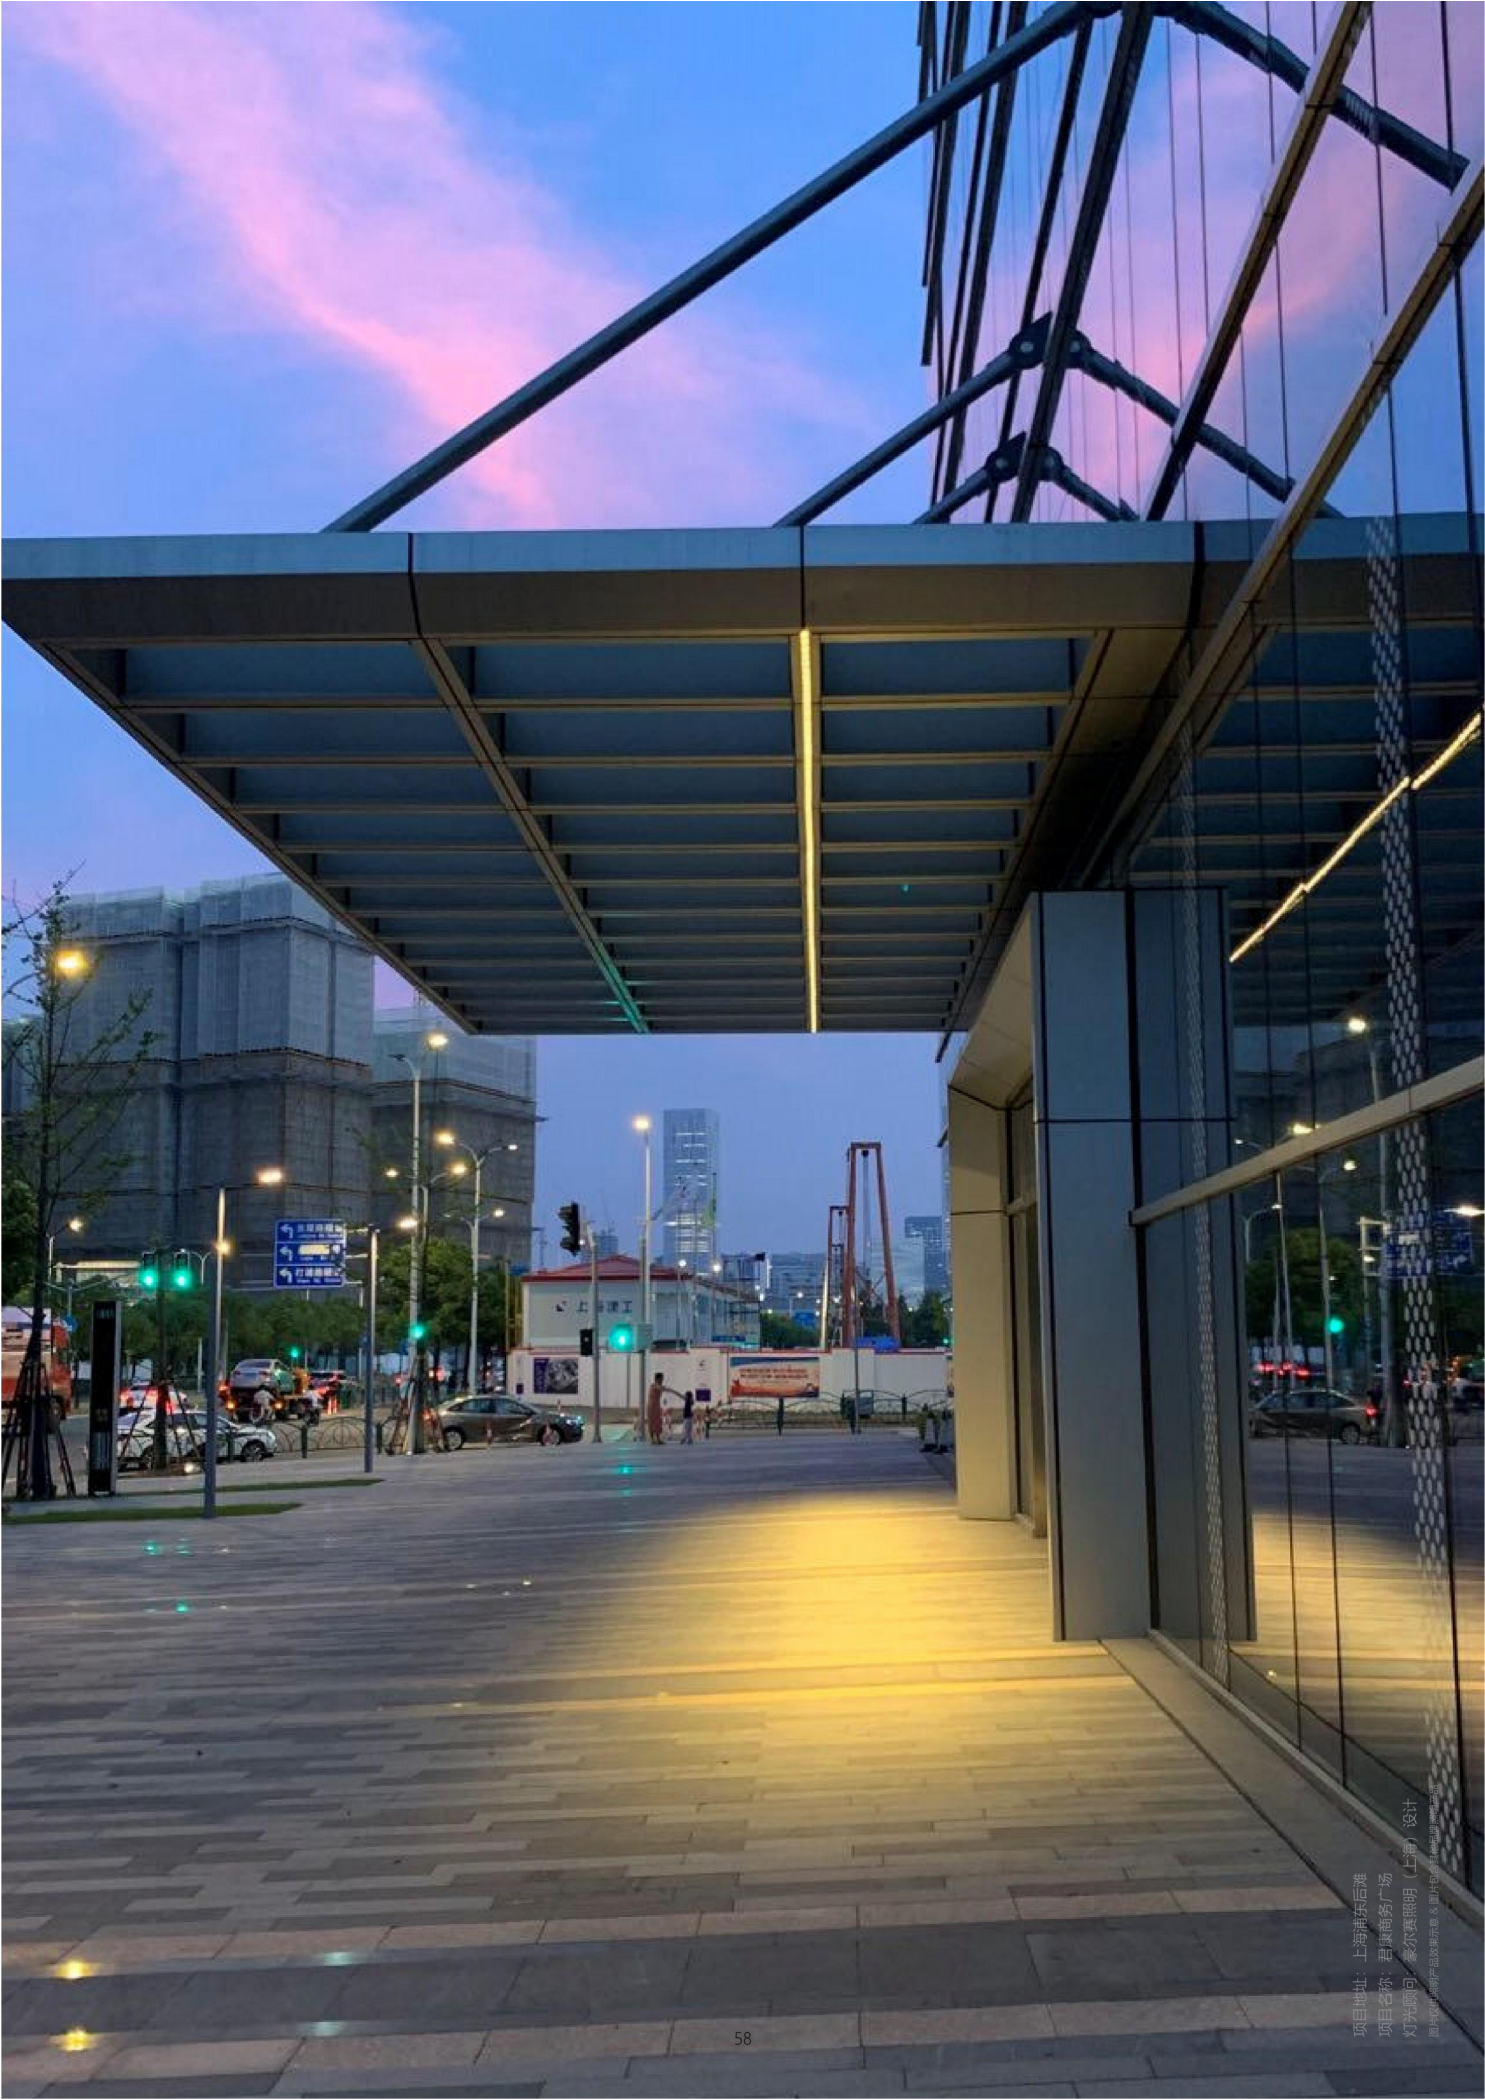

项目地址：上海浦东后滩
项目名称：君康商务广场
灯光顾问：豪尔赛照明（上海）设计
图片由上海户外产品效果展示及图片包提供（www.haier.com.cn）


GD30


嵌入式防眩光洗墙灯

SPECIFICATION / 规格参数

GD30 嵌入式防眩光洗墙灯 / GD30 RECESSIVE WALL WASHER																
Dimension 尺寸		503mm*33mm*65mm			503mm*33mm*65mm			983mm*33mm*65mm			983mm*33mm*65mm			983mm*33mm*65mm		
Work Voltage 工作电压		DC24			DC24			DC24			DC24			DC24		
Power 功率		12			18			24			24			24		
Color CT 色温		2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K									RGBW			2700-6000K		
LED QTY 光源数量		24			24			48			48			48		
R9		>10			>10			>10			>10			>10		
SDCM		<3			<3			<3			<3			<3		
CRI 显色指数		90			90			90			-			-		
Lumen output 流明		840			840			1680			1680			1680		
Work temeperature 工作温度		<80℃			<80℃			<80℃			<80℃			<80℃		
Installation 安装方式		Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装		
Fixture material 材质		PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass		
IP rate 防水等级		IP67			IP67			IP67			IP67			IP67		
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	8 pixels/m		
	PWM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1 pixel/m		
	DALI	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-		
Beam Angle 光学角度		15	30	20*60	15	30	20*60	15	30	20*60	15	30	20*60	120		
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	2m	1.5m	1.0m	2.5m	2m	1.5m	3.5m	3m	2.5m	1.9m	1.75m	1.5m	1.9m	1.75m	1.5m
	Max 最大高度	4m	3m	2m	4.5m	3.5m	2.5m	5.5m	4.5m	3.5m	2.5m	2.8m	2m	2.5m	2.8m	2m
Accessory 配件	Louwer 防眩格栅				4Ways louwer 4向防眩格栅						4Ways louwer+Polarised Louwer 4向防眩格栅+偏光格栅					
	Bracket 支架	Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽			Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽			Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽			Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽			Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽		


LIGHT PARAMETERS / 光学参数

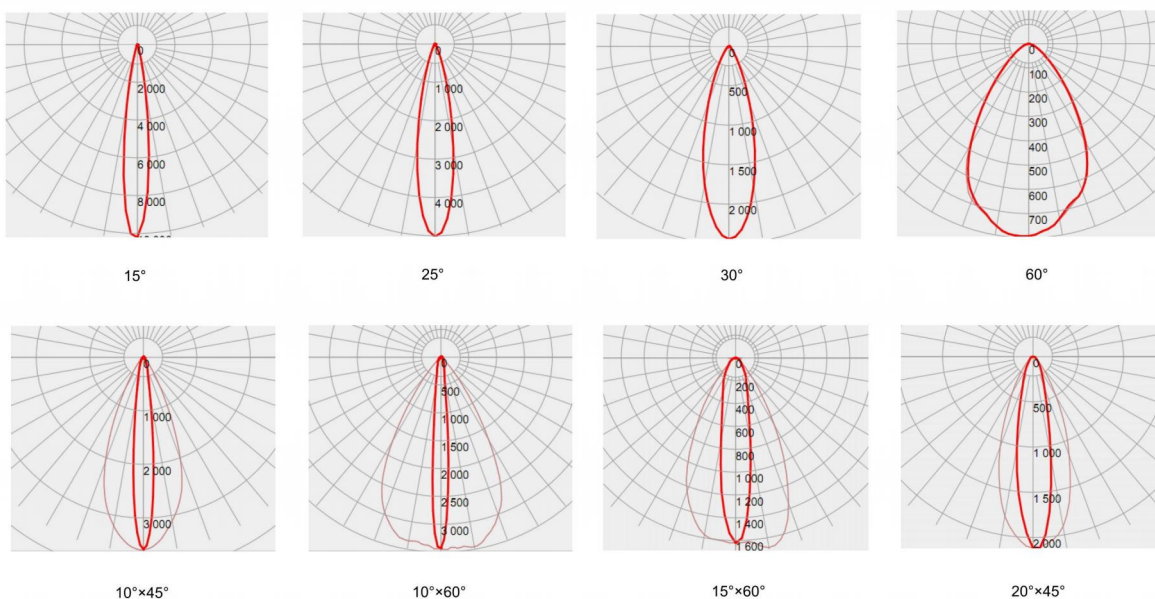

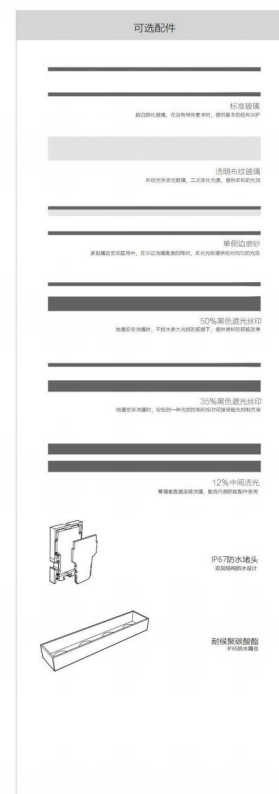


INSTALLATION / 安装

地面嵌入安装

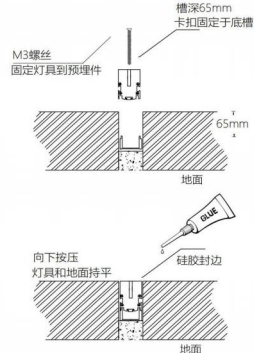

表面安装

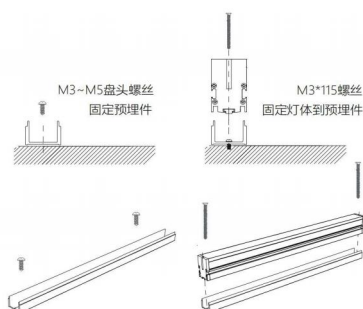


安装节点

洗墙高度 VS 灯具距墙距离=10:1

注1：洗墙高度代指50%亮度


注2: 该数据仅供示意, 不代表实际效果

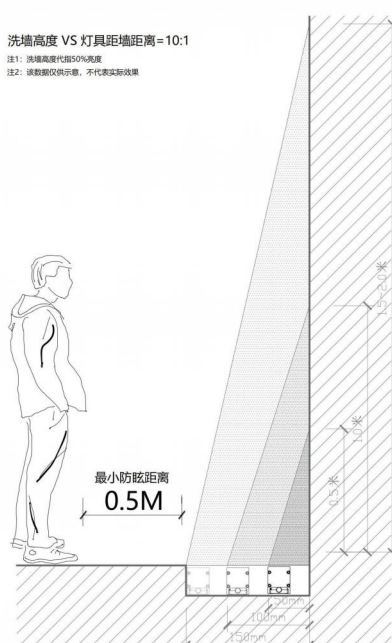


注意:

1. 洗墙灯安装间距 (灯具内侧) 建议至少保持50mm间距, 以实现尽可能明显的洗墙效果
2. 安装距离小于50mm情形下, 灯具功率建议尽可能控制在10W/m, 否则将会产生严重反光爆光;
安装距离小于50mm情形下, 灯具角度建议尽可能控制大角度 (不低于30度), 否则洗墙效果呈现颗粒状且会明显突出墙体可能存在的粉附不平整或者施工瑕疵
3. 不考虑灯洗墙角的前端下, 洗墙效果高度和灯安装距离为2:1比例关系; 即距灯距离越远洗墙效果越明显
4. 图示所标洗墙角度均为超过50°亮度范围, 实际洗墙高度视镜头焦距而定


灯槽安装



天花嵌入安装



明装/不含固定轨



明装/含固定轨道

